Handleiding Aslast Indicator

Golstein
weegsystemen

Bediening en gebruik

Door de verlichting van het voertuig aan te schakelen, schakelt eveneens het systeem aan. In een enkel geval zal de voeding van het systeem op andere wijze geschakeld zijn. Informeer in dit geval bij uw dealer.

De Aslast Indicator is nu in werking. Eventueel is de buzzer en / of signaallamp uit te schakelen middels de schakelaars in de behuizing van de Aslast Indicator. Zie weergegeven foto hiernaast.

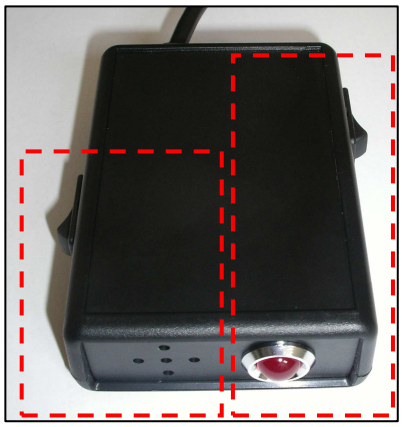

Figuur 1 Aslast Indicator binnen

Figuur 2 Aslast Indicator buiten

Zodra de Aslast Indicator begint te signaleren nadert u de grenswaarde. Naarmate de belading toeneemt, zal deze sneller gaan signaleren, totdat de grenswaarde volledig is bereikt. Dan blijft de Aslast Indicator continue signaleren. Zie ook onderstaande schematische weergave van het systeem.

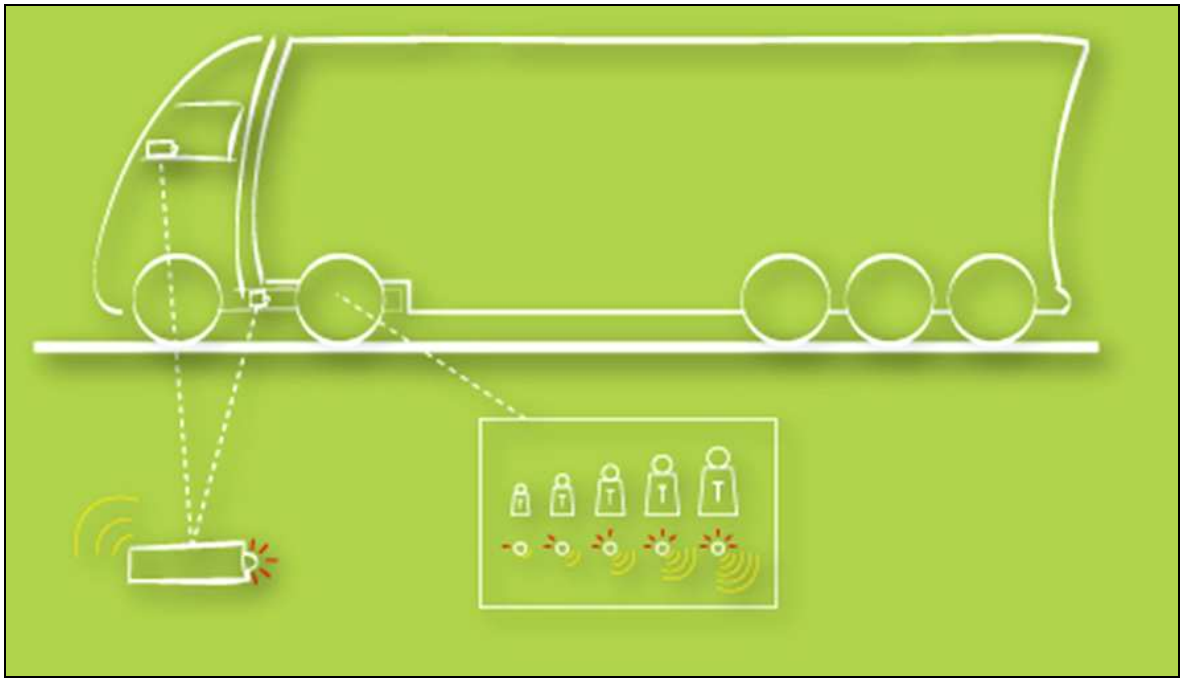

Mochten ondanks deze handleiding toch nog vragen zijn, bel gerust!
Golstein Weegsystemen
Tel.nr. +31(0)488-440755